

**** توجه ** در صورت هر گونه دستکاری سیم کشی داخلی ، پنل فاقد گارانتی می باشد . ****


◀ مرحله اول : سیم کشی تغذیه شستی های زنگ و فن (باطری)

شستی های زنگ و فن پانل از طریق باطری 12 ولت باید تغذیه شوند برای این کار سیم (B+) که به صورت آماده در اختیار شما قرار گرفته را به ترمینالی از تابلو فرمان آسانسور که 12 ولت را به شما می دهد وصل نمایید .

(این ترمینال باید همیشه 12 ولت را تامین نماید یعنی هم در حالی که برق اصلی تابلو فرمان قطع شده و هم در زمانی که برق اصلی تابلو فرمان وصل است مطابق استاندارد . در صورت هرگونه مشکل در مورد وجود این ترمینال با پشتیبانی تابلو فرمان خود تماس بگیرید. این ترمینال یکی از استانداردهای تابلو فرمان می باشد و باید وجود داشته باشد) اگر اتصال شما صحیح باشد دو شستی فن و زنگ برای همیشه فعال خواهند ماند. حتی با قطع برق اصلی آسانسور (مطابق استاندارد)


هشدار : هرگز سیم (B+) به تغذیه غیر از باطری وصل نشود

◀ مرحله دوم : سیم کشی آژیر

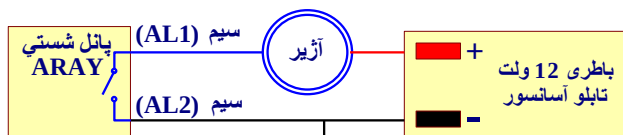


از پانل شستی دو سیم (AL1 , AL2) برای آژیر در نظر گرفته شده که دو سر کنتاکت باز رله می باشند. که نصاب باید با توجه به سیم بندی تابلو فرمان به یکی از دو روشی که در شکل نشان داده شده سیم کشی نماید .

◀ مرحله سوم : سیم کشی فن

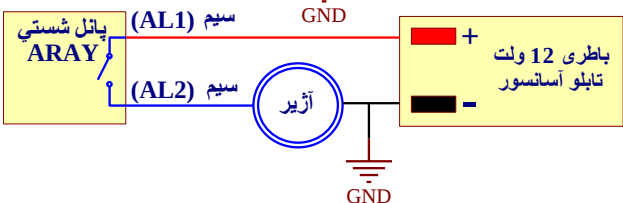


از پانل شستی دو سیم (FAN , NUL) برای فن در نظر گرفته شده که دو سر کنتاکت باز رله می باشند. مطابق شکل یک سر فن را به فاز دائم روی تابلو فرمان (ترمینال L5) و سر دیگر آن را به سیم (FAN) از پانل شستی وصل نمایید سپس سیم نول (NUL) از پانل شستی را به نول تابلو فرمان وصل نمایید.

◀ مرحله چهارم : سیم کشی درب بازکن (DO) و درب بسته کن (DC)

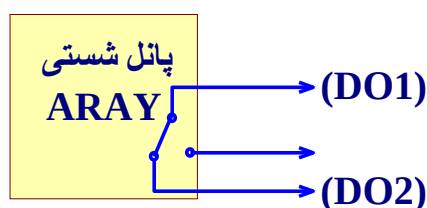

از پانل شستی دو سیم (DO1 , DO2) برای شستی درب بازکن در نظر گرفته شده . که در حالت عادی باز می باشند و با فشار دادن بسته می شوند. البته نصاب می تواند از داخل پانل سیم DO2 را باز و به ترمینال DO3 ببندد که در حالت عادی بسته می باشد و با فشار دادن شستی باز می شود . (مطابق شکل)

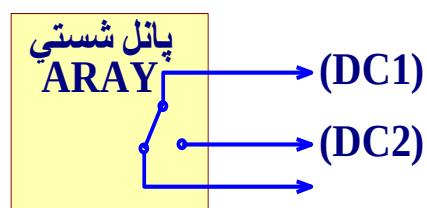

از پانل شستی دو سیم (DC1 , DC2) برای شستی درب بسته کن در نظر گرفته شده . که در حالت عادی باز می باشند و با فشار دادن شستی بسته می شوند. البته نصاب می تواند از داخل پانل سیم DC2 را باز و به ترمینال DC3 ببندد که در حالت عادی بسته می باشد و با فشار دادن شستی باز می شود . (مطابق شکل)